

# CATÁLOGO AGROPECUARIO 2023 ESPECIAL PARA PRODESAL



CATÁLOGO ELABORADO EXCLUSIVAMENTE PARA PROYECTOS PRODESAL  
POR EMOCH SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA.

**EDICIÓN 2023**

## **SELLOS REFERENCIALES:**

ESTE CATÁLOGO INCLUYE UNA SERIE DE SELLOS ELABORADOS COMO GUÍA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS OPCIONALES QUE PUEDE INCLUIR EN SU COTIZACIÓN.



EQUIPO DISPONIBLE PARA DEMOSTRACIÓN TÉCNICA DE FUNCIONAMIENTO EN TIENDA.  
**ESTE SERVICIO ES OPCIONAL Y NO TIENE COSTO ADICIONAL.**



EQUIPO DISPONIBLE PARA DEMOSTRACIÓN TÉCNICA DE FUNCIONAMIENTO EN TERRENO.  
**ESTE SERVICIO ES OPCIONAL Y NO TIENE COSTO ADICIONAL.**



SE RECOMIENDA AGREGAR UN KIT DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS DE ALTO RIESGO.  
**LA COMPRA DEL KIT ES OPCIONAL Y SI TIENE COSTO ADICIONAL.**

## **IMPORTANTE**

**LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A VARIACIÓN.**



## NUESTRA EMPRESA

Bienvenidos a **EMOCH SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA**, Distribuidor Autorizado STIHL Poniente.

Con 21 años de experiencia, somos especialistas en otorgar soluciones para actividades de las áreas: Agrícola, Forestal y Jardinería. En EMOCH encontrará una amplia variedad de maquinarias, insumos y repuestos; Asesoría Técnica para la Compra y Operación de su equipo. Todo, en un solo lugar.

Cualidades como Experiencia, Calidad y Servicio de atención a nuestros clientes, nos avalan. Somos una Familia, comprometidos en entregar Asesoría Comercial y Técnica, de forma Eficiente.

Este Catálogo tiene como objetivo afianzar nuestro compromiso y ofrecer una cercana aplicación para nuestros Usuarios, Proveedores y Técnicos PRODESAL. Queremos mejorar su experiencia de compra a través de una gran oferta de Maquinarias, Accesorios y Ropa de seguridad. Incluimos Valores, acceso a Artículos Explicativos y Tipos de Uso de cada Equipo.

*Emoch Ltda.*

**CONTÁCTANOS:**  
CAMINO A MELIPILLA 618, PADRE HURTADO.  
(2)2834 1330 - (2)2811 3715  
[WWW.EMOCH.CL](http://WWW.EMOCH.CL)



# IMPLEMENTOS

## MOTOIMPLEMENTO KA 85 R

Motor	2T Convencional
Cilindrada	25.4 cc
Potencia	1.3 Hp
Peso	4,0 Kg
Accesorios (opcionales)*	Cortaseto (HL) Podador (HT) Orillador (FS) Vareador (SP)

Cap. estanque mezcla 0,44 lt

Uso: para trabajos de poda, rebaje y terminaciones.



**Pide tu cotización:**  
**+569 6309 1722**



\*El valor del equipo varía según accesorios requeridos

## MULTIMOTOR MM 56

Motor	2-MIX
Cilindrada	27.2 cc
Potencia	1.2 Hp
Peso	8,3 Kg
Accesorios (opcionales)*	Fresador Cortabordes Binador Escarificador Rodillo barreador Cepillo barreador y Quitamusgos

Cap. estanque mezcla 0,44 lt

Uso para trabajos de poda, rebaje y terminaciones.



**Pide tu cotización:**  
**+569 6309 1722**



\*El valor del equipo varía según accesorios requeridos



FRESADOR



ESCARIFICADOR

## CORTASETOS ALTURA HL 94

Motor	2-MIX
Potencia	24.1 cc
Peso	0.9 Hp
Largo de cuchilla	6,1 Kg
Longitud total del equipo	60 cm
Distancia entre dientes	2,42 mts
Ángulo de corte	34 mm
	Hasta 145°

Uso para la mantención de cercos vivos a mayor altura.



## CORTASETOS HS 82

Motor	2-MIX
Cilindrada	22.7 cc
Potencia	1.0 Hp
Peso	5,5 Kg
Largo de cuchillas	60 cm
Velocidad del motor	3.200 rpm
Cap. estanque bencina	0,46 lt
Distancia entre dientes	38 mm

Distancia entre dientes 38 mm Uso para la mantención de cercos vivos de mediana altura.



## CORTASETOS HS 45

Motor	2T Convencional
Cilindrada	27.2 cc
Potencia	1.0 Hp
Peso	4,7 Kg
Largo de cuchillas	45 cm
Velocidad del motor	8.700 rpm
Cap. estanque bencina	0,22 lt
Distancia entre dientes	30 mm

Uso para la mantención de cercos vivos a mediana altura, ideal para jardineros.





## PODADOR DE ALTURA HT 56

Motor	2-MIX
Cilindrada	27.2 cc
Potencia	1.8 Hp
Peso	6,2 Kg*
Espada	10"-1/4 Pm 1.1
Long de equipo	2,8 mt
Cap. estanque mezcla	0,3 lt
Cap. estanque aceite cadena	0,22 lt


Uso para poda de árboles de 4 mts. aprox. de altura



## PODADOR DE ALTURA HT 105

Motor	4-MIX
Cilindrada	31.4 cc
Potencia	1.4 Hp / 1.05 kW
Peso	7,9 Kg*
Espada	12"-30 cm
Long con vástago telescópico	Desde 2,8 m hasta 3,9 m
Cap. estanque mezcla	0,53 lt
Cap. estanque aceite cadena	0,22 lt

Uso para poda de árboles de 4 mts. aprox. de altura

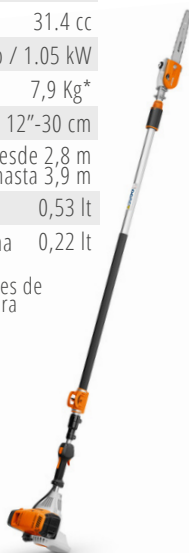

## VAREADOR SP 452

Motor	2-MIX
Cilindrada	41.6 cc
Potencia	2.7 Hp
Peso	14,1 Kg*
Longitud total del equipo	2,78 mt
Abertura del gancho	42 mm

Uso para cosecha de olivos, ciruelos, nogales.





## PULVERIZADORA SR 450

La versátil motopulverizadora STIHL SR 450 es la compañera inseparable para las labores de pulverización, fertilización, siembra de semillas y limpieza, ya que es la única motopulverizadora en el mercado, que de manera fácil y sin herramientas, puede lanzar sustancias granuladas y polvos desde el mismo depósito. En conclusión, usted tendrá un equipo 3 en 1 en solo minutos. Incluye, de serie, 3 tipos de rejillas deflectoras y boquillas para aplicación ULV. Cuenta con almohadillas en el espaldar y correas acolchadas, garantizando la ergonomía y reduciendo el cansancio, permitiéndole realmente disfrutar de su trabajo



REJILLAS DE FUMIGACIÓN

Motor	2-MIX
Cilindrada	63.3 cc
Potencia	3.9 Hp
Peso	12,8 Kg
Caudal de aire máx.	1300 m3/h
Velocidad del motor	10.000 rpm
Volumen del recipiente	14 Lt
Cap. estanque mezcla	1,7 Lt

Uso para aplicación de productos químicos en forma líquida, polvo o granulada.





## PULVERIZADORA SR 200

Motor	2-MIX
Cilindrada	27.2 cc
Potencia	1.1 Hp
Peso	7,9 Kg
Caudal de aire máx.	780 m <sup>3</sup> /h
Velocidad del motor	7.500 rpm
Volumen del recipiente	10 lt
Cap. estanque mezcla	1,05 lt

Uso en aplicación de productos químicos en forma líquida. Ideal para fumigación de cultivos bajos y control fitosanitarios en el exterior de casas, galpones, cabañas, etc.



## SOPLADOR BG 86

Motor	2-MIX
Cilindrada	27.2 cc
Potencia	1.1 Hp
Peso	4,4 Kg
Caudal de aire máx.	810 m <sup>3</sup> /hora
Velocidad del aire máx.	66 m/s
Sistema de aspiración	Opcional
Cap. estanque mezcla	0,44 lt

Uso para trabajos de barrido de hojas y residuos en áreas verdes o predios agrícolas.



## SOPLADOR BR 600

Motor	4-MIX
Cilindrada	64.8 cc
Potencia	3.8 Hp
Peso	9,8 Kg
Caudal de aire máx.	1150 m <sup>3</sup> /hora
Velocidad del aire máx.	90 m/s
Velocidad del motor	9.000 rpm
Cap. estanque mezcla	1,4 lt

Uso para trabajos de barrido de hojas y residuos en áreas verdes o predios agrícolas.



## PERFORADOR BT 131

Motor	4-MIX
Cilindrada	36.3 cc
Potencia	1.9 Hp
Peso (sin barreno)	10 Kg
Velocidad de motor	200 rpm
Cap. estanque mezcla	0,71 lt

Uso en perforaciones previas a plantaciones o instalaciones de cierres o postes.



\*Valor incluye unidad motriz + barreno de diámetro 150 mm



\*Otras medidas de barreno se cotizan por separado.

## PERFORADOR BT 45

Motor	2T Convencional
Cilindrada	27.2 cc
Potencia	1.1 Hp
Peso (sin herramienta)	4.8 Kg*
Velocidad del motor	1: 910 rpm 2: 2.710 rpm R: 810 rpm
Cap. estanque mezcla	0.25 lt

Uso en construcción de cercos, puentes, obras y silvicultura.



\*Valor incluye unidad motriz + broca para madera



\*Broca para tierra (barreno) se vende por separado.





# MOTOSIERRAS AGRÍCOLAS

CATÁLOGO AGROPECUARIO ESPECIAL PARA PRODESAL

AÑO 2023

## MOTOSIERRA MS 210

Motor	2T Convencional
Cilindrada	35.2 cc
Potencia	2.2 Hp
Peso	4,4 Kg*
Espada	16" - 40 cm
Cap. estanque mezcla	0,47 lt
Cap. estanque cadena	0,20 lt

Uso ocasional para poda y leña.



## MOTOSIERRA MS 230

Motor	2T Convencional
Cilindrada	40.2 cc
Potencia	2.7 Hp
Peso	4,6 Kg*
Espada	18" - 45 cm
Cap. estanque mezcla	0,47 lt
Cap. estanque aceite cadena	0,20 lt

Uso Semi Profesional Agrícola. Para trabajos de poda, leña y volteo de arboledas livianas.



## MOTOSIERRA MS 250

Motor	2T Convencional
Cilindrada	45.4 cc
Potencia	3.1 Hp
Peso	4,6 Kg*
Espada	18" - 45 cm
Cap. estanque mezcla	0,47 lt
Cap. estanque aceite cadena	0,20 lt

Uso Semi Profesional Agrícola. Para trabajos de poda, leña y volteo de arboledas livianas.



## MOTOSIERRA MS 310

Motor	2T Convencional
Cilindrada	59,0 cc
Potencia	4.5 Hp
Peso	5,9 Kg*
Espada	15"-18"-20"
Cap. estanque mezcla	0,56 lt
Cap. estanque aceite cadena	0,33 lt

Uso Semi Profesional Agrícola. Ideal para trabajo pesado.



## MOTOSIERRA MS 361

Motor	2T Convencional
Cilindrada	59.0 cc
Potencia	4.6 Hp
Peso	5,6 Kg*
Espada	13"-15"-18"-20"
Cap. estanque mezcla	0,47 lt
Cap. estanque aceite cadena	0,20 lt

Ideal para todo tipo de trabajo en el sector forestal. Su gran potencia y bajo peso le permite al operador lograr gran productividad con menor esfuerzo.






# DESMALIZADORAS AGRÍCOLAS

## DESMALEZADORA FS 120

Motor	2T Convencional
Cilindrada	30.8 cc
Potencia	1.8 Hp
Peso	6,3 Kg*
Herramienta* de corte	Cuchillo 3 puntas y cabezal de Nylon (2.4 mm)
Accesorios Opcionales	Cabezal de Polycut Sierra circular Cuchillo Triturador
Velocidad máx. de motor	12.500 rpm
Cap. estanque mezcla	0,64 lt

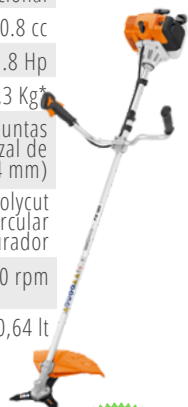


Uso Ideal para el corte de césped y maleza.

AGREGA UN  
**KIT DE SEGURIDAD**  
A TU PEDIDO

## DESMALEZADORA FS 235

Motor	2MIX(2T)
Cilindrada	36.3 cc
Potencia	2.0 Hp
Peso	6,8 Kg*
Herramienta* de corte	Cuchillo 3 puntas y cabezal de Nylon (2.4 mm)
Accesorios Opcionales	Sierra circular
Velocidad máx. de motor	12.500 rpm
Cap. estanque mezcla	0,81 lt

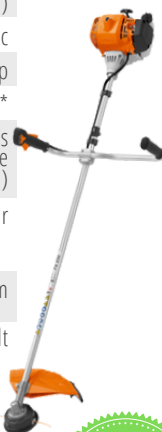

Uso ideal para corte de césped y maleza en grandes extensiones.

AGREGA UN  
**KIT DE SEGURIDAD**  
A TU PEDIDO

## DESMALEZADORA FS 250

Motor	2T Convencional
Cilindrada	40.2 cc
Potencia	2.2 Hp
Peso	6,3 Kg*
Herramienta* de corte	Cuchillo 3 puntas y cabezal de Nylon Autocut (2.7 mm)
Accesorios Opcionales	Cabezal Polycut Sierra circular Cuchillo Triturador
Velocidad máx. de motor	12.500 rpm
Cap. estanque mezcla	0,64 lt



Uso Ideal para el corte de césped y maleza.

AGREGA UN  
**KIT DE SEGURIDAD**  
A TU PEDIDO

## DESMALEZADORA FS 300

Motor	2T Convencional
Cilindrada	30.8 cc
Potencia	1.8 Hp
Peso	7,0 Kg*
Herramienta* de corte	Cuchillo 3 puntas y cabezal de Nylon Autocut (2.7 mm)
Accesorios Opcionales	Cabezal Polycut Sierra circular Cuchillo Triturador
Velocidad máx. de motor	12.500 rpm
Cap. estanque mezcla	0,67 lt



Uso para el corte de césped, maleza y brotes leñosos en grandes extensiones.

AGREGA UN  
**KIT DE SEGURIDAD**  
A TU PEDIDO

## DESMALIZADORA FS 350

Motor	2T Convencional
Cilindrada	40.2 cc
Potencia	2.2 Hp
Peso	6,3 Kg*
Herramienta* de corte	Cuchillo 3 puntas y cabezal de Nylon (2.7 mm)
Accesorios Opcionales	Cabezal Polycut Sierra circular Cuchillo Triturador
Velocidad máx. de motor	12.500 rpm
Cap. estanque mezcla	0,64 lt



Uso para corte de césped, maleza y brotes leñosos en grandes extensiones.



## DESMALIZADORA FS 450

Motor	2T Convencional
Cilindrada	44.3 cc
Potencia	2.8 Hp
Peso	8,0 Kg*
Herramienta* de corte	Cuchillo 3 puntas
Accesorios Opcionales	Cabezal de Nylon Cabezal Polycut Sierra circular Cuchillo Triturador Cuchillo de 2 puntas
Velocidad máx. de motor	12.500 rpm
Cap. estanque mezcla	0,64 lt



Uso para el corte de césped, maleza y brotes leñosos en grandes extensiones.



## DESMALIZADORA FS 460

Motor	2-MIX
Cilindrada	45.6 cc
Potencia	3.0 CV
Peso	8,4 Kg*
Herramienta* de corte	Cuchillo 3 puntas
Accesorios Opcionales	Cabezal de Nylon Cabezal Polycut Sierra circular Cuchillo Triturador
Velocidad máx. de motor	12.500 rpm
Cap. estanque mezcla	0,75 lt



Uso profesional. Equipo de gran potencia ideal para trabajos intensivos con maleza resistente.








# LÍNEA A BATERÍA STIHL

## CORTASETOS DE ALTURA HLA 86

Tecn. Batería	Ion Litio AK System
Peso	4,8 Kg*
Espada	20" (50 cm)
Rendimiento	AP 200: 145 min AP 300: 180 min
Log total del equipo	3,3 mts (vástago extendido)

\*Batería y cargador se venden por separado.

Uso: Para mantenimiento de cierres naturales de gran altura.



## COSECHADOR DE OLIVOS A BATERÍA SPA 65

Tipo de Batería	Ion Litio
Peso	3,3 Kg*
Longitud total	2,26 m.
Rendimiento	AP 300: 150 min AP 3000: 750 min

\*Batería y cargador se venden por separado.

Uso para el corte de césped, maleza y brotes leñosos en grandes extensiones.



## PODADOR DE ALTURA A BATERÍA HTA 66

Tecnología	Ion Litio AP-System
Peso	3,3 Kg*
Espada	12" (30 cm)
Altura de trabajo	hasta 4 metros
Rendimiento	AP 200: 41 min AP 300: 51 min
Cap. estanque aceite de cadena	105 cc

\*Batería y cargador se venden por separado.

Uso: Ideal para el corte de césped y maleza.



## PODADOR DE ALTURA A BATERÍA HTA 86

Tecnología	Ion Litio AP-System
Peso	4,6 Kg*
Espada	12" (30 cm)
Altura de trabajo	hasta 5 metros
Rendimiento	AP 200: 42 min AP 300: 55 min
Cap. estanque aceite de cadena	105 cc

\*Batería y cargador se venden por separado.

Uso: Para poda y mantenimiento en árboles



## MOTOSIERRA A BATERÍA MSA 120 C

Tecnología de batería	Ion Litio AK System
Peso	2,5 Kg(sin herramientas de corte)
Espada	12" – 30 cm
Cadena	PM 3/Paso 1/4"/Espesor 1,1 mm
Rendimiento	AK 20: 120 cortes aproximados AK 30: 150 cortes aproximados *maderas de 10×10 cm

Uso: Ocasional para trabajos de leña y poda domiciliaria.

**\*Incluye batería externa AK 20 y cargador AL 101**



## MOTOSIERRA A BATERÍA MSA 220 C

Tecnología	Ion Litio AP-System
Peso	3,6 Kg. (Sin batería)
Espada	14" – 16"
Cadena	Picco Micro 3/8"P 1,1 mm
Rendimiento	AP 200: 35 min AP 300: 42 min

Uso: Para poda y árboles inferiores a 40 cm de diámetro. Corte de leña y labores de construcción.

**\*Batería y cargador se venden por separado.**



## CORTASETO A BATERÍA HSA 56

Tecnología	Ion Litio
Peso	2,9 Kg*
Longitud de cuchillas	45 cm
Distancia entre dientes	3,0 cm
Rendimiento	350 m2

Uso: Para corte de setos y cercos vivos

**\*Incluye Batería externa AK 20 y cargador AL 101**



## PODADOR A BATERÍA GTA 26

Tecnología de Batería	Ion Litio
Espada	Rollo Light 4" – 10 cm.
Cadena	PM3 1/4" 1.1 mm.
Peso	1,2 Kg(Sin batería y con espada)
Rendimiento	170 cortes en ramas de 1" a 1 1/4" de diámetro*

Uso: Poda, carpintería y trabajos ornamentales

**\*Incluye bolso de transporte, batería externa AS 2, cargador L1 con indicador de carga y aceite de lubricación.**



## CORTASETO ORNAMENTAL A BATERÍA HSA 26

Tecnología de Batería	ION LITIO
Peso	0,6 kg
Longitud de cuchilla	20 cm
Distancia entre dientes	1,9 cm
Duración batería	110 minutos

Uso: Ornamentación de arbustos y macizos florales.

**\*Incluye bolso de transporte, batería externa AS 2, cargador L1 con indicador de carga y cuchilla de ornamentación.**



## CORTACÉSPED A BATERÍA RMA 235

Tecnología	Ion Litio- AK System
Posiciones de corte	5
Altura mínima de corte	2,5 cm
Altura máxima de corte	6 cm
Ancho de corte	13" (33 cm)
Capacidad recolector	30 lts
Peso	14 kg.
Rendimiento	AK 20: 250 m <sup>2</sup> AK 30: 300 m <sup>2</sup>

Uso: Corte de césped en jardines.

**\*Incluye batería externa AK 20, cargador AL 101 y llave de activación.**





TIJERA A BATERÍA ASA 65

## TIJERA A BATERÍA ASA 65

Tecnología	Ion Litio AP
Peso	0,75 Kg*
Espesor máximo de corte	35 mm
Longitud del cable de conexión	1,6 m
Baterías opcionales	AP 200/ AP 300
Rendimiento	504 minutos aprox. con AP 200 630 minutos aprox. con AP 300

Para podas de árboles frutales, ornamentales, arbustos y viñedos.

**\*Batería y cargador se venden por separado.**



## ORILLADORA BATERÍA FSA 57

Tecnología de Batería	Ion Litio Ak-System
Peso	2,7Kg(sin batería)
Herramienta de Corte	Cabezal de nylon autocut 3-2 (1,6 mm)
Diámetro de corte	28 cm
Rendimiento	AK 10: 125 m2/625 mts lineales AK 20: 250 m2/1250 mts lineales AK 30: 300 m2/1500 mts lineales

Corte y terminaciones en césped para usuarios exigentes.

**\*Incluye batería externa AK 20 y cargador AL 101**





# MOTOAZADAS Y MOTOCULTIVADORES

## MOTOAZADA STIHL MH 710



Motor	STIHL EHC 700
Cilindrada	252 cc
Potencia	7,0 Hp
Ancho de cultivo	100 cm
Velocidades	3 (2 adelante/ 1 atrás)
Transmisión	Directa por engranajes
Transmisión fresas	Directa por engranajes
Diámetro de juego de azada	36 cm
Peso equipo	101 Kg

**Accesorios incluidos:** Fresa 100 cm y ruedas de traslado  
**Accesorios opcionales:** Surcador y juego ruedas fierro

**SURCADOR**



**JUEGO RUEDAS DE FIERRO**



\*Se venden por separado

Creada bajo los más altos estándares de fabricación. La nueva Motoazada STIHL MH 710, es la combinación perfecta entre robustez, agilidad y rendimiento. Este equipo ayudará a rentabilizar su trabajo, ya que está preparada para las más extensas y exigentes jornadas de labores en cualquier tipo de suelo.

Su poderoso motor de 7,0 Hp en conjunto con sus componentes reforzados, garantizan un rendimiento excepcional incluso en los terrenos más desafiantes, brindándole a la vez un alto grado de comodidad debido al manillar ergonómico ajustable, la excelente distribución del peso y las mínimas vibraciones durante el funcionamiento.



## MOTOAZADA KRAFTER KF75DM

Cilindrada	196 cc
Motor	Loncin Bencina
Ancho de cultivo	75 cm
Profundidad promedio	10 cm
Velocidades	1 + 1 reversa
Transmisión	Correa
Transmisión fresa	Por cadena
Giro de fresas	Hacia adelante
Arranque	Manual

**Incluye:** Fresa 100 cm. Ruedas de traslado  
**Accesorios opcionales:** Surcador, enganches, ruedas de hierro.

\*Accesorios se venden por separado



## MOTOAZADA KRAFTER KF100DM

Cilindrada	296 cc
Motor	6,5 Hp Diésel
Ancho de cultivo	100 cm
Profundidad promedio	10 – 25 cm
Transmisión	Por engranajes
Transmisión fresa	Por engranajes
Giro de fresas	Hacia adelante
Arranque	Manual

**Incluye:** Fresa 100 cm. Ruedas de traslado  
**Accesorios opcionales:** Surcador, enganches, ruedas de hierro.

\*Accesorios se venden por separado



## MOTOAZADA KRAFTER KF110E

Motor	186FBE (Diésel)
Potencia Nominal	8,5 Hp (3600 rpm)
Ancho de cultivo	Regulable 80-135 cm.
Profundidad promedio de cultivo	15 – 30 cm.
Transmisión	Por engranajes
Transmisión fresa	Por engranajes
Giro de fresas	Hacia adelante
Arranque	Eléctrico

**Incluye:** Fresa 100 cm. Ruedas de traslado  
**Accesorios opcionales:** Surcador, enganches, ruedas de hierro.

\*Accesorios se venden por separado





## MOTOCULTIVADOR GRILLO G45

Cilindrada	196 cc
Motor (gas, electr,Pto Tractor)	Loncin (Bencina)
Ancho de cultivo	50 cm
Profundidad promedio de cultivo	13 cm
Velocidades	1 + 1 reversa
Transmisión	Por engranajes
Transmisión fresa	Por engranajes
Giro de fresas	Hacia atrás
Arranque	Manual

**Accesorios incluidos:** Fresa  
**Accesorios opcionales:** Surcador



## MOTOCULTIVADOR GRILLO G55

Cilindrada	196 cc
Motor (gas, electr,Pto Tractor)	Kohler
Ancho de cultivo	58 cm
Profundidad promedio de cultivo	13 cm
Velocidades	1 + 1 reversa
Transmisión	Por engranajes
Transmisión fresa	Por engranajes
Giro de fresas	Hacia adelante
Arranque	Manual

**Accesorios opcionales:** Fresas, ruedas, arado, ruedas de arado, acople y surcador.



## MOTOCULTIVADOR CUB CADET 18"

Cilindrada	208 cc
Motor	Cub Cadet (Bencina)
Ancho de cultivo	45 cm
Profundidad promedio de trabajo	13 cm
Velocidades	1 + 1 reversa
Transmisión	Por correa
Transmisión fresa	Por cadena
Giro de fresas	Ambos sentidos
Arranque	Manual

**Accesorios opcionales:** Surcador





# CHIPEADORES

## CHIPEADOR TRITURADOR MATCH

Motor	Kohler
Potencia	6,5 Hp
Diámetro máx de chipeado	3" (7,6 cms) por tolva lateral
Diámetro máx. de triturado	1/2" (1,2 cms) por tolva superior
Cuchillas flotantes	16 (dentadas)
Cuchillas fijas	1



Excelente y versátil equipo con poderoso motor de 6,5 hp. Con el Chipeador / Triturador Match logrará realizar cualquier tipo de reducción, ya que no solamente podrá triturar ramas, follaje y hojas secas, sino que, gracias a sus cuchillas flotantes dentadas, también tendrá la posibilidad reducir residuos plásticos, de cartón y hasta latas de aluminio. Además, su amigable diseño dotado de ruedas neumáticas con proceso antipinchazo, le permiten un traslado rápido y cómodo por cualquier tipo de predios. Transformando así su jornada de labores en algo confortable y rendidor.



## CHIPEADOR MATCH 3"

Motor	Ducar Euro V
Cilindrada	212 cc / 6,5 Hp Aprox
Sistema de arranque	Manual
Diámetro máx de chipeado	3"
Peso	90 Kg
Cuchillas fijas	1



## CHIPEADOR MATCH 4"

Motor	Ducar Euro V
Cilindrada	420 cc / 13 Hp Aprox
Sistema de arranque	Manual
Diámetro máx de chipeado	4"
Peso	120 Kg
Cuchillas fijas	2



## TRITURADOR DE RESIDUOS ORGÁNICOS TR 200 TRAPP

Motor	Eléctrico monofásico
Potencia	1,25 HP
Voltaje	220 V

Uso: Trituración de follaje en general, restos de vegetales y frutas, y transformación de los mismos en abono orgánico. Chipear ramas de hasta 1".



El principal uso del Triturador de Residuos Orgánicos TR 200 de Trapp es la transformación de los mismos en abono orgánico. Desarrollado con la más alta tecnología Trapp, este equipo va a proporcionarle rapidez y eficiencia en sus trabajos. Recomendado para trituración de follaje en general, restos de vegetales y frutas, podrá también chipear ramas de hasta 1". Así es como obtendrá un excelente material para el abono orgánico a través del proceso de compostaje. Cuenta con cuchillas fijadas directamente al eje del motor, además la tolva rebatible posee traba de seguridad que impide el accionamiento del mismo con las cuchillas al descubierto. Ideal para residencias, casas de campo, huertas y agricultura.



## TRITURADOR TRAPP TRF 70 ELÉCTRICO

Motor	WEG Eléctrico
Potencia	1,25 HP
Número de harneros	4
Sistema de triturado	2 cuchillos fijos, 2 martillos fijos

Uso: Moler o triturar granos en solo minutos para la preparación de alimento para animales.



## TRITURADOR TRAPP TRF 300 ELÉCTRICO

Motor	Soga (Eléctrico)
Potencia	3 HP
Número de harneros	5
Sistema de triturado	10 flotantes de triturado, 2 cuchillos fijos de corte

Uso: Preparar una completa ración de alimentos para animales. Además triturando material verde u hortalizas.



## TRITURADOR TRAPP TRF 300 G

Motor	TRAPP (Bencina)
Potencia	7 HP
Número de harneros	5
Sistema de triturado	10 flotantes de triturado, 2 cuchillos fijos de corte

Uso: Preparar una completa ración de alimentos para animales. Además triturando material verde u hortalizas.



## TRITURADOR TRAPP TRF 700 G

Motor	TRAPP (Bencina)
Potencia	15 HP
Número de harneros	5
Sistema de triturado	2 cuchillos fijos de corte, 20 flotantes de triturado

Uso: Preparar una completa ración de alimentos para animales. Además triturando material verde u hortalizas.



## PRENSA HIDRÁULICA MANUAL KRAFTER

Marca	Krafter
Presión en cámara	10.000 kg.
Capacidad de la cámara	13 litros
Dimensiones	82 cm x 55 cm x 50 cm.
Peso	82 Kg
Fabricación	Chilena

Complementando el proceso de extracción de aceite de oliva, se ha diseñado este nuevo equipo que facilitará aún más esta tarea, simplifica la extracción del líquido en frío, sin alterar sus cualidades. Con este equipo, sumado a la trituradora de aceitunas, el proceso de obtención de aceite será más cómodo, rápido y limpio, lo que se resumen en una completa solución a nuestros usuarios.



## TRITURADORA DE ACEITUNAS KRAFTER

Motor	Soga (eléctrico)
Potencia	2 HP
Peso	30 kg
Material del bastidor triturador	Acero inoxidable 314 Lt.

Uso: Muele tanto la pulpa como el hueso, permitiendo que se mantengan todas las cualidades que se requieren para obtener un aceite extra virgen.





# TRACTORES

## MINI-TRACTOR ROVER

Motor	Rover
Cilindrada	382 cc con auto-ahogador
Transmisión	6 velocidades
Accionamiento	Manual
Ancho de corte	30" (76 cm)
Corte en reversa	No
Ruedas delanteras	13" x 5"
Ruedas traseras	16" x 6,5"



## TRACTOR YARD MACHINES 42" 439 CC

Motor	Powermore 439 cc
Potencia	15 Hp aprox.
Cap. estanque combustible	6 Lts aprox.
Transmisión	Mecánica 7 velocidades
Accionamiento de Cuchillas	Manual
Ancho de corte	42" (106 cm)
Ajuste de corte	5 posiciones
Altura de corte	1,5" a 4"



## TRACTOR YARD MACHINES 42" 547 CC

Motor	Troy Bilt
Potencia	19 HP aprox.
Cap. estanque combustible	6 lts aprox.
Transmisión	Mecánica
Accionamiento de Cuchillas	Manual
Ancho de corte	42" (106 cm)
Ajuste de corte	5 posiciones
Altura de corte	1,5" a 4"
Corte	227 Kg
Peso	







# PARTIDOR DE LEÑA

## PARTIDOR DE LEÑA KRAFTER LSE 22



Motor	Kohler (Bencina)
Potencia de motor	6.5 HP
Potencia de corte	22 Toneladas
Longitud de corte	63,5 cm
Tiempo de ciclo	15 segundos
Posición de trabajo	Horizontal y vertical
Hacha	1 sección
Ruedas	16"
Peso	255 Kg

El uso del hacha para partir leña ya es cosa del pasado. Hoy la solución para la producción de leña en su campo es este partidor de leña Krafter hidráulico; equipo, que de forma fácil y sin mayores esfuerzos, realiza este trabajo. Destaca su versatilidad, ya que permite usarlo tanto en forma horizontal como vertical adaptándose a las necesidades de cada usuario.





# ORDEÑADORAS

## ORDEÑADORA DOBLE PARA VACAS BEREKET

Motor	Eléctrico
Potencia	1 Hp (220 V)
Capacidad de vacío	180 lt/min
Capacidad estanque de vacío	18 Lt
Capacidad cubeta de leche	40 Lt
Material de cubeta	Acero Inoxidable
Puntos de ordeño	2
Cantidad de pulsadores	2
Dimensiones	620 x 1000 x 940 mm
Peso	65 Kg



## ORDEÑADORA DOBLE PARA CABRAS BEREKET

Motor	Eléctrico
Potencia	1 Hp (220 V)
Capacidad de vacío	180 lt/min
Capacidad estanque de vacío	18 Lt
Capacidad cubeta de leche	40 Lt
Material de cubeta	Acero Inoxidable
Puntos de ordeño	2
Cantidad de pulsadores	1
Dimensiones	620 x 1000 x 940 mm
Peso	63 Kg





# MOTOBOMBAS

## MOTOBOMBA. LONCIN 2" X 2"

Diámetro de succión y descarga	50 mm (2")
Altura descarga máxima	23 m
Altura succión máxima	6 m
Potencia motor	5,5 Hp
Caudal máximo	30 m <sup>3</sup> /hr / 500 lts/min
Peso en seco	23 Kg
Dimensiones	515 x 420 x 450 mm



## MOTOBOMBA. LONCIN 3" X 3"

Diámetro de succión y descarga	80 mm (3")
Altura descarga máxima	30 m
Altura succión máxima	6 m
Potencia motor	5,5 Hp
Caudal máximo	60 m <sup>3</sup> /hr / 1.000 lts/min
Peso en seco	28 Kg
Dimensiones	635 x 515 x 550 mm



## MOTOBOMBA. LONCIN 4" X 4"

Diámetro de succión y descarga	100 mm
Altura descarga máxima	28 m
Altura succión máxima	8 Hp
Potencia motor	1.700 lts/min
Caudal máximo	52 Kg
Peso	6.350 x 5.150 x
Dimensiones	5.500 mm





# ARTÍCULOS DE SEGURIDAD

## CASCO FUNCTION UNIVERSAL

Cumple Norma	EN 397 (casco)
Cumple Norma	EN 352 (protector de oídos)
Cumple Norma	EN 1731 (pantalla)
Reducción del Nivel Sonoro	SNR 26 (106 dB(A))
Material de casco	Polietileno
Equipamiento Interior	4 puntas de anclaje
Peso	577 gr

Casco duradero con una gran insonorización, con dos grandes aberturas de ventilación en la parte superior.



## PROTECTOR FACIAL ECONOMY

Cumple Norma	EN 352 (protector de oídos)
Cumple Norma	EN 1731 (pantalla)
Reducción del Nivel sonoro	SNR 24 (104 dB(A))
Paso de Luz	Medio

Para todo tipo de usuarios de orilladoras y desmalezadoras. Pantalla con rejilla de nylon flexible, que reduce riesgo de rotura y alarga su vida útil.



## PROTECTOR FACIAL CON AUDIFONOS

Cumple Norma	EN 352 (protector de oídos)
Cumple Norma	EN 1737 (pantalla)
Reducción del Nivel sonoro	SNR 30 (110 dB(A))
Paso de Luz	Medio

Para todo tipo de usuarios de orilladoras y desmalezadoras. Pantalla con rejilla de nylon flexible, que reduce riesgo de rotura y alarga su vida útil.



## GUANTES ANTICORTE ECONOMY

Protección anticorte	Ambos dorsos de la mano
Tela anticorte	Clase 0 (16m/s)
Cumple Norma	EN 381

Para todo tipo de usuarios de motosierras, ya sean ocasionales o profesionales. Muy cómodos gracias a la combinación de cuero, tea y puño elástico.





## PANTALÓN ANTICORTE FUNCTION UNIVERSAL

Tallas	M – L – XL
Protección Anticorte	En parte delantera según EN 381 - Clase 1 (20 m /s)
Protección contra espinas	En parte delantera, trasera y en los riñones

Para todo tipo de usuarios de motosierras, ya sean ocasionales o profesionales. Excelente protección y aislamiento contra el frío.



## BOTÍN DE PROTECCIÓN

Tallas	M – L – XL
Suela	De goma resistente al aceite y combustible según norma EN ISO 20345
Material exterior	Cuero

Excelente comodidad y seguridad para trabajo exigente. Doble protección ya que cuenta con puntera y suela intermedia de acero.



## CHAQUETA FORESTAL FUNCTION UNIVERSAL

Tallas	M – L – XL
Material	Transpirable
Material Robusto	Hombros y codos

\*Consultar por disponibilidad de tallas

Para todo tipo de usuarios de motosierras, ya sean ocasionales o profesionales. Con amplias zonas de advertencia en color naranja, de alta visibilidad.



## CHAQUETA CON PROTECCIÓN ANTICORTE MS PROTECT

Tallas	M – L – XL
Material	Transpirable
Protección anticorte	Pecho, hombros, brazos y abdomen (EN 381)
Nivel protección anticorte	Clase 1 (20 m/s)
Protección de visibilidad	Clase 2 de alta visibilidad (EN ISO 20471)

Para todo tipo de usuarios de motosierras, ya sean ocasionales o profesionales. Con amplias zonas de advertencia en color naranja, de alta visibilidad.





## ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA USUARIOS Y TÉCNICOS PRODESAL

- ✓ **Descuento especial para Proyectos PRODESAL de 10%**
- ✓ Cotizaciones para proyectos en línea
- ✓ Comunicación fluida entre usuario, proveedor y técnicos PRODESAL
- ✓ Asesoría y orientación virtual o presencial para usuarios PRODESAL
- ✓ Asesoría personalizada
- ✓ Demostraciones y días de campo en terreno
- ✓ Despacho gratuito
- ✓ Despacho incluye asesoría, inducción de uso y medidas de prevención de riesgo personalizada en terreno al momento de la entrega en terreno.
- ✓ Garantía y servicio post-venta integral

**PARA COTIZACIONES PERSONALIZADAS CONTÁCTESE CON:**

**PAOLA BURGOS** (ASISTENTEVENTAS@EMOCH.CL)  
**CAROLINA CHÁVEZ** (CAROLINACHAVEZ@EMOCH.CL)

**+569 6309 1722**



## CONTACTO



(2) 2834 1330



CAMINO A MELIPILLA  
618, PADRE HURTADO.

[WWW.EMOCH.CL](http://WWW.EMOCH.CL)